




ДОКАЗАНА НАДЕЖДНОСТ

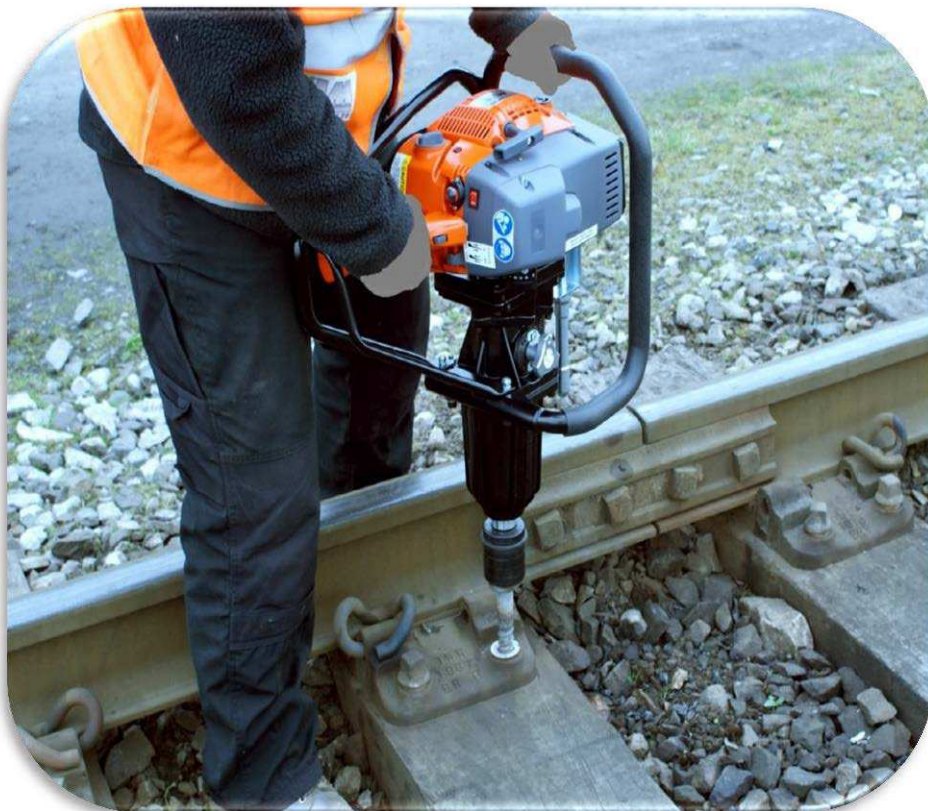

AIRTEC разработва тази бензинова ударна тирфоногаечна машина от 70-те години на миналия век и от тогава непрекъснато подобрява нейното качество и надеждност, за да гарантира, че Master 35® остава най-добрата по рода си в света.

Master 35® е разработена специално за работи по железен път, но се използва все повече и за други приложения. Тя ще развие/завие всякакви скрепителни елементи под седем секунди, а с монтиран адаптор с бързо и безопасно освобождаване за бургии, тя се превръща лесно в машина за пробиване на отвори в дървени траверси.

ОТЛИЧИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

- НИСКО** ТЕГЛО – само 18.2 Kgs
- НИСКО** НИВО НА ШУМ
- НИСКА** ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ
- НИСКО** НИВО НА ВРЕДНИ ЕМИСИИ
- НИСЪК** РАЗХОД НА ГОРИВО
- НИСКИ** РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА
- ВИСОКА** ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ	Д: 570 mm	В: 280 mm	Ш: 445 mm
ДВИГАТЕЛ	Емак 56 с.с. Двухтактов		
ТИП КРЕПЕЖИ	Болт	от M16 до M32 mm	
	Правоъгълен	всички размери	
	Шестоъгълен	до 83 mm	
	Квадратен/Би-квадратен	до 67 mm	
ЗАДВИЖВАНЕ	Стандартен квадрат 1" (25,4 mm)		

РАБОТЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	500 - 1800 Nm приблизително, коригиране с помощта на пет степени на контрол. Възможно е да се постигне въртящ момент до 2750 Nm при специални условия. Master 35® ще развие всеки крепеж, затегнат с който и да е друг бензинов ударен гайковерт и/или заклинил от корозия.
------------------------------	---

ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ: НАСОКИ	Използването на висококачествени материали, стегнатите конструктивни допуски и скоростта на работа спомагат за намаляването на експозицията на вибрации до лесно управляемо ниво.		
Приложение:	Ниво на вибрации	Време в сек за развиване/завиване	Брой на крепежи, за достигане на нива по регулации на ЕС
	m/s²		Без спиране Лимит
Гайки за челно свързване	11.2 до 11.6	3	430 1800
Тирфони	9.8 до 11.0	6/7	240 1000
ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ: НАСОКИ	Експозицията на вибрации варира в зависимост от състоянието на машината, ударния механизъм, вложката и крепежа, както и от здравето на оператора.. Данните са от практически изпитания, проведени от Loughborough University през Февруари 2008.		
НИВА НА ШУМ	Акустично налягане (LpA) показания на празен ход 87 : dB(A) Акустична мощност (LWA) съгласно ISO 3746 празен ход 96 : dB(A) При много екстремни условия на работа на машината може да се достигнат нива от 103 и 112 : dB(A) респективно.		

За проверка на износването на ударния механизъм и вложките използвайте инструмента Master No Go Gauge



МЕТАЛЕН ТРАНСПОРТЕН КУФАР

Здрав метален транспортен куфар с подвижен капак по пълната му дължина, с бързо заключване, две дръжки за носене и гумена основа против пързаяне. Побира една тирфоногаечна машина, вложки, принадлежности за свредла, свредла, клипсове, щифтове, пръстени и масло.

Тегло 11.7 kg

Размери 590 x 455 x 296mm



АКСЕСОАРИ ЗА БУРГИИ

АДАПТОР ЗА БУРГИИ С БЕЗОПАСНО БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ

За бургии с 9mm шестостенна опашка и 11mm шестостенна и кръгла опашка.

СПИРАЛНИ БУРГИИ Качество "Standart" и "Premium" Ø10 до Ø22 mm за пробиване на отвори във всички видове дървени железопътни траверси.

Специални опашки, форми и дължини на разположение по заявка.



УДАРНИ ВЛОЖКИ И АКСЕСОАРИ

ВЛОЖКИ – СТАНДАРТНИ И ДЪЛБОКИ, ЗА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

1" и 23 mm квадратно задвижване

Би-квадратни: 7/8" до 2 1/4" Шестоъгълни: 21 до 83 mm

Правоъгълни: всички размери Квадратни: 19 до 28 mm

УДЪЛЖЕНИЯ: 125 до 450 mm

АДАПТОР БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ: 1" до 23 mm квадрат

УНИВЕРСАЛНИ ШАРНИРНИ ВРЪЗКИ, СКОБИ МАХИ, ГУМЕНИ

ПРЪСТЕНИ, МЕТАЛНИ ЩИФТОВЕ, СПЕЦИАЛНИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ЗАЯВКА.

За безплатна демонстрация, оферти или повече информация за някой от нашите продукти се свържете с:

AIRTEC

INTERNATIONAL LTD

40 Couper Street, Glasgow, G4 0DL, Scotland, UK
Tel : 0044 141 552 5591 Fax : 0044 141 552 5064
E Mail : Enquiries@airtecinternational.co.uk
Website : www.airtecinternational.co.uk

Дистрибутор:

Калас консулт ООД

1618 гр. София, ул. Казбек 1-А

тел: +359 898 713710, +359 879 215501, +359 2 955 9785

office@magbor-bg.com

www.magbor-bg.com