


Магнитни бормашини ECO.55 / 55-T

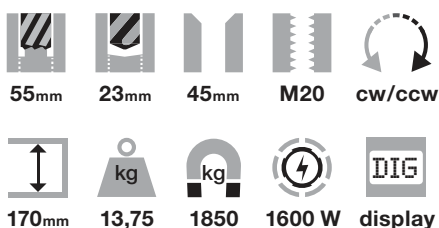

Серията ECO.55 постига върхови резултати по отношение на стабилност, издръжливост и производителност на пробиване. След години на непрекъснато усъвършенстване и развитие тези машини са проектирани за осигуряване на мощност по възможно най-ефективния начин. В допълнение добавихме различни помощни функции за максимално използване на възможностите им, включително и първия по рода си цифров екран с индикатори.

Технически данни

	ECO.55	ECO.55-T
Боркорони	Ø 12 - 55 mm	Ø 12 - 55 mm
Спирални свредла	Ø 1 - 23 mm	Ø 1 - 23 mm
Зенкерование	n/a	Ø 10 - 45 mm
Нарязване на резба	n/a	M3 - M20
Дължина	320 mm	320 mm
Широчина	200 mm	200 mm
Височина	490-660 mm	490-660 mm
Работен ход	170 mm	170 mm
Тегло	13.75 kg	13.75 kg
Магнит (ДхШхВ)	170x85x48 mm	170x85x48 mm
Сила на магнита	1850 kg	1850 kg
Мощност двигател	1600 W	1600 W
Мощност общо	1700 W	1700 W
Обороти	(I) 275 min ⁻¹	(I) 60 - 275 min ⁻¹
(предавка)	(II) 500 min ⁻¹	(II) 100 - 500 min ⁻¹
Шпиндел	MT3 19.05 Weldon	MT3 19.05 Weldon
Напрежение	110V/220V 50/60 Hz	110V/220V 50/60 Hz

Особености

- Високо точна конструкция на плъзгачи и релса
- Интегрирани маслена баня и скоростна кутия
- Шпиндел на МК3
- Външен достъп до графитните четки
- Цифров екран



Цифров екран, показващ консумираната мощност

LED индикатори

- 1 Няма натоварване
 - 2 Идеално работно натоварване
 - 3 Приемливо работно натоварване
 - 4 Максимално натоварване
- Намалете натиска върху ръчките.

Умен Рестарт

Когато червеният светодиод мига и машината започне да бипка, е настъпило претоварване. Чрез намаляване на натиска за подаване спрялата поради претоварване машина автоматично ще възстанови оборотите си в рамките на 2 секунди и пробиването може да продължи.

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Дистрибутор: Калас консулт ООД, тел: +359 2 9559785, моб: +359 898 713710, office@magbor-bg.com, www.magbor-bg.com
магнитни бормашини - боркорони - машини за рязане - релсопробивни машини - машини за шлайфане - аксесоари